

SKL - HTM

CARICATORI

LOG GRAPPLES


GRAPINS DE DÉBARDAGE

FORSTLADER

**MORDEZAS PARA
TRONCOS**



C 05

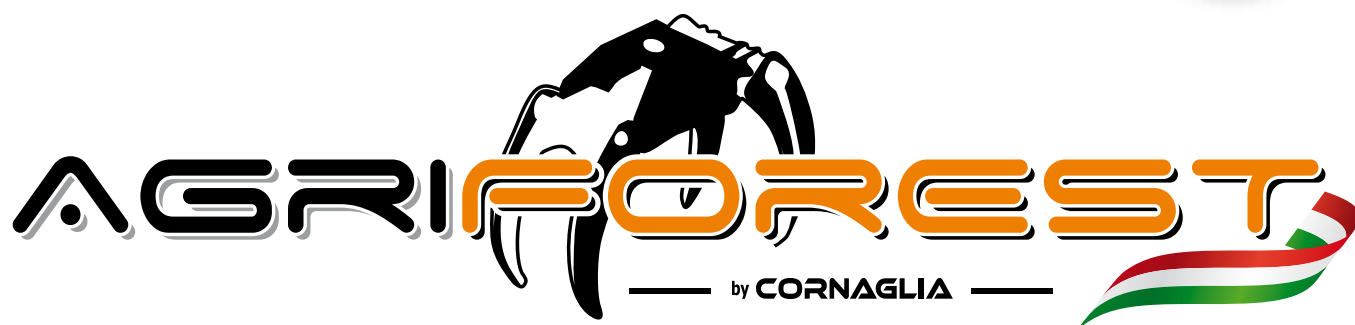

YOUR PARTNER IN FORESTRY EXCELLENCE



Questi caricatori sono disponibili con rotatore idraulico (360°) o rotatore meccanico (180°), permettendo un controllo ottimale delle operazioni in base alle esigenze specifiche. Inoltre, possono essere equipaggiati con lo spingitronco e l'alloggiamento per le elettrovalvole, aggiungendo ulteriori funzionalità e versatilità a questo strumento indispensabile per i professionisti del settore.


These loaders are available with hydraulic rotator (360°) or mechanical rotator (180°), allowing excellent control in any operation according to specific needs. In addition, they can be equipped with a log holder and with a housing for solenoid valves, so adding further functionality and versatility to these essential attachments for professionals.

IDEALE PER MINIPALE ARTICOLATE
IDEAL FOR ARTICULATED SKID STEERS



HP 20 - 70

	MAX	bar (psi)	200 (2900.8)
		lt. (gal)	20 (5.3)
		Kg. (lb.)	112 (246.9)
	+ GMR 1050	Kg. (lb.)	196 (432.1)
	+ GMR 1100	Kg. (lb.)	218 (480.6)
	+ GMR 1300	Kg. (lb.)	251 (553.4)

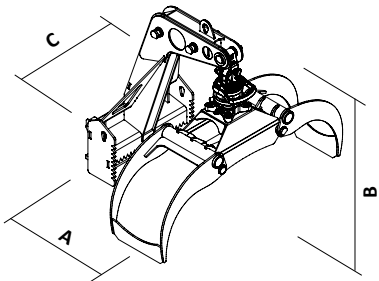

A	mm (in)	940 (37.0)
B	mm (in)	1080 (42.5)
C	mm (in)	570 (22.4)

CAMPI APPLICATIVI

I caricatori SKL 200 sono progettati per essere montati su minipale articolate da 20 a 70 HP offrendo una soluzione ideale per operazioni di carico e movimentazione di tronchi in modo rapido e preciso. Grazie alla loro costruzione con materiali ad alta resistenza, i caricatori SKL sono in grado di affrontare i compiti più impegnativi, garantendo affidabilità e prestazioni eccellenti anche nelle condizioni più difficili.


APPLICATION AREAS

SKL 200 loaders are designed for articulated skid steers from 20 to 70 HP, offering an ideal solution for loading and handling logs in a fast and precise way. Built with high-strength materials, SKL loaders can face the most demanding tasks, ensuring reliability and excellent performance even in the hardest conditions.

Pinze Consigliate
Suggested Log Grabs

		GMR 1050	GMR 1100	GMR 1300
	mm (in)	1120 (44.1)	1180 (46.5)	1400 (55.2)
	360°	C 35 F	C 35 F	C 35 F
	180°	CRM 01	CRM 01	CRM 01



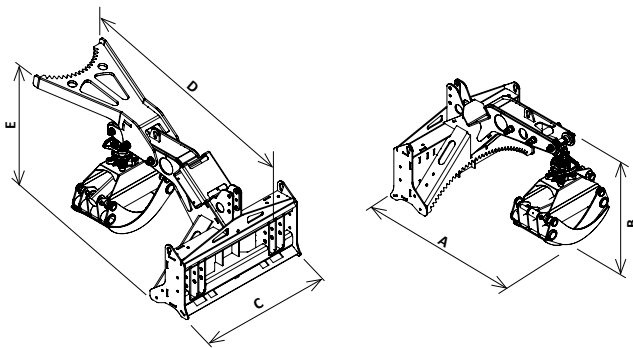

Pinze Consigliate
Suggested Log Grabs

		GMR 1100	GMR 1300
	mm (in)	1180 (46.2)	1400 (55.2)
	360°	C 35 F	C 35 F
	180°	CRM 01	CRM 01

		HP 30 - 70	Cat. I & II
	bar (psi)	200 (2900.8)	
	lt. (gal)	40 (10.6)	
	Kg. (lb.)	220 (485.1)	
	+ GMR 1100 Kg. (lb.)	340 (749.7)	
	+ GMR 1300 Kg. (lb.)	373 (822.5)	
A	mm (in)	1340 (52.8)	
B	mm (in)	1025 (40.4)	
C	mm (in)	1183 (46.6)	
D	mm (in)	1490 (58.7)	
E	mm (in)	1285 (50.6)	

CAMPI APPLICATIVI


I caricatori SKL 300 e 400 sono progettati per essere montati su pale compatte da 30 a 100 HP e trattori con attacchi di categoria I-II, offrendo una soluzione ideale per operazioni di carico e movimentazione di tronchi in modo rapido e preciso. Grazie alla loro costruzione con materiali ad alta resistenza, i caricatori SKL sono in grado di affrontare i compiti più impegnativi, garantendo affidabilità e prestazioni eccellenti anche nelle condizioni più difficili.

APPLICATION AREAS

SKL 300/400 loaders are designed for compact loaders from 30 to 100 HP and tractors with I-II hitch category, offering an ideal solution for loading and handling logs in a fast and precise way. Built with high-strength materials, SKL loaders can face the most demanding tasks, ensuring reliability and excellent performance even in the harshest conditions..



Spingitronco: ideale per mettere in sicurezza le piante prima dell'abbattimento.
Trunk holder: ideal for securing trees before felling

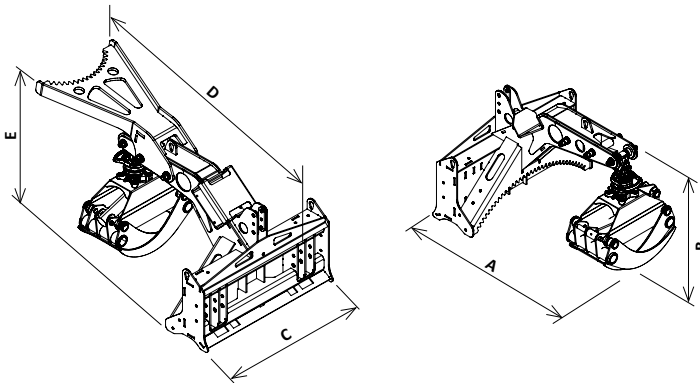

Pinze Consigliate
Suggested Log Grabs

		GMR 1500	GMR 1750
	mm (in)	1610 (63.4)	1740 (68.6)
	360°	C 50 FS	C 50 FS
	180°	CRM 01	CRM 01

		HP 60 - 100	Cat. II
	bar (psi)	200 (2900.8)	
	lt. (gal)	40 (10.6)	
	Kg. (lb.)	319 (703.4)	
	+ GMR 1500 Kg. (lb.)	555 (1223.8)	
	+ GMR 1750 Kg. (lb.)	619 (1364.9)	
A	mm (in)	1500 (59.1)	
B	mm (in)	1070 (42.2)	
C	mm (in)	1187 (46.8)	
D	mm (in)	1670 (65.8)	
E	mm (in)	1340 (52.8)	




Questi caricatori sono disponibili con rotatore idraulico (360°) o rotatore meccanico (180°), permettendo un controllo ottimale delle operazioni in base alle esigenze specifiche. Inoltre, possono essere equipaggiati con lo spingitronco e l'alloggiamento per le elettrovalvole, aggiungendo ulteriori funzionalità e versatilità a questo strumento indispensabile per i professionisti del settore.

These loaders are available with hydraulic rotator (360°) or mechanical rotator (180°), allowing excellent control in any operation according to specific needs. In addition, they can be equipped with a log holder and with a housing for solenoid valves, so adding further functionality and versatility to these essential attachments for professionals.



È ideale per trattori con una tara superiore ai 3,5 tonnellate, offrendo prestazioni elevate e flessibilità operativa. Disponibile in due versioni FIX, con braccio fisso, e HYDRO, con braccio telescopico. Il caricatore HTM è progettato per adattarsi a diverse esigenze di carico e movimentazione, rendendolo uno strumento versatile e potente per ogni situazione.


HTM loader is ideal for tractors with a tare weight over 3.5 tons, offering high performance and operational flexibility. Available in two versions – FIX, with a fixed boom, and HYDRO, with a telescopic boom – the HTM loader is designed for different loading and handling needs, an eclectic and powerful tool for every situation.

		HTM FIX	HTM HYDRO
	mm (in)	-	650 (25.9)
	Kg. (lb.)	155 (341.7)	185 (407.8)
	Kg. (lb.)	1200 (2645.5)	1400 (3086.5)
	Kg. (lb.)	-	700 (1543.2)
A	mm (in)	1160 (45.7)	1200 (47.2)
B	mm (in)	-	1655 (65.2)
C	mm (in)	1350 (53.2)	1385 (54.5)
D	mm (in)	-	2035 (80.1)
E	mm (in)	1290 (50.8)	1320 (52.0)
F	mm (in)	-	1780 (70.1)
G	mm (in)	1150 (45.3)	1150 (45.3)



PIASTRA COLLEGAMENTO
ATTACCO SKID

CONNECTION PLATE
FOR SKID COUPLING

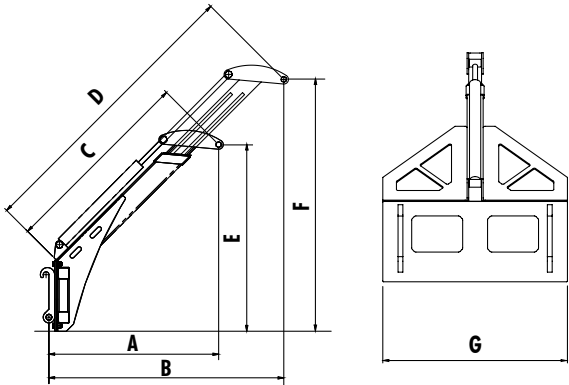

Un punto di forza è il sistema di fissaggio estremamente pratico: gli attacchi sono saldati su piastre avvitate al caricatore, consentendo così di cambiare facilmente gli attacchi a seconda delle necessità. Questo innovativo sistema rende l'HTM un partner affidabile e flessibile per molteplici operazioni, assicurando compatibilità e adattabilità con diversi macchinari.

A key point is the extremely handy fastening system: the hooks are welded on plates bolted on the loader, thus allowing a fast change if needed. This innovative system makes the HTM a reliable and flexible partner for several operations, ensuring suitability and adaptability on different machinery.

Pinze Consigliate
Suggested Log Grabs

		GMR 1100	GMR 1300	GMR 1300 HD
	mm (in)	1180 (46.4)	1400 (55.1)	1400 (55.1)
	360°	C 35 F	C 35 F / C 50 FS	C 50 FS

