


2023

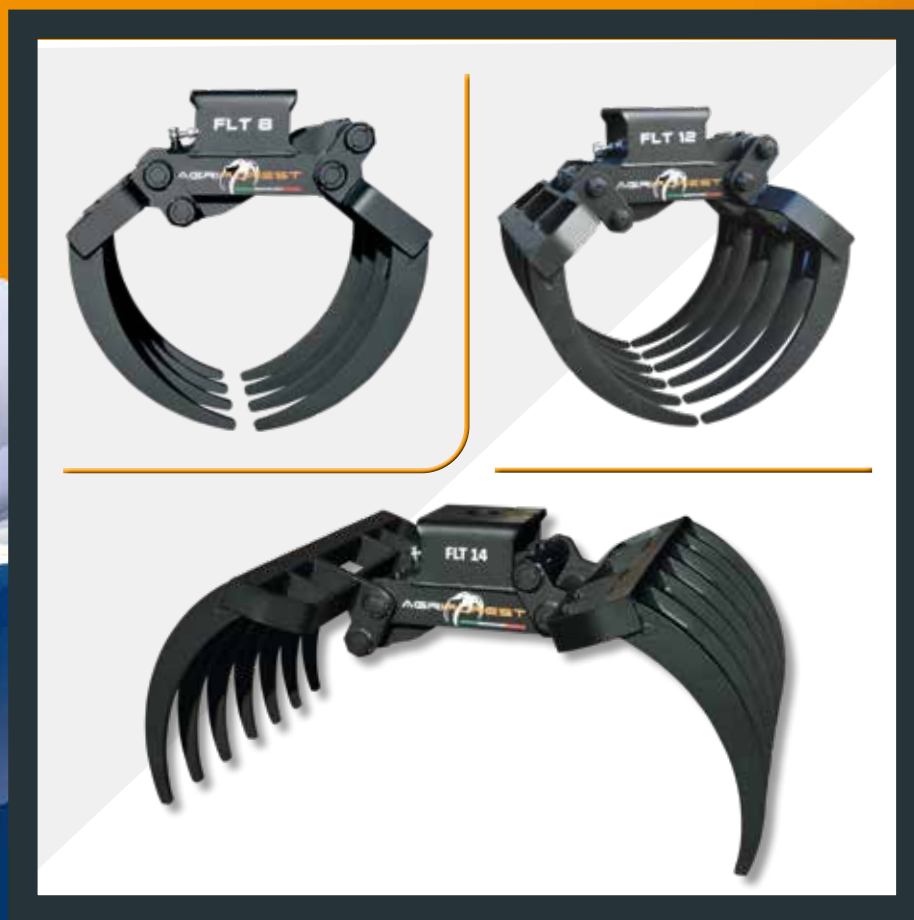

FLT

FORCA AGRO-FORESTALE

**AGRO-FORESTAL FORK - FOURCHE AGROFORESTIÈRE
DUNGGABEL - HORQUILLA AGRÍCOLA**

Forca Agro-Forestale

AGRO-FORESTAL FORK
FOURCHE AGROFORESTIÈRE
DUNGGABEL
HORQUILLA AGRÍCOLA

FLT 8



	ton 2,5 - 8,0		bar (psi)	250 (3626,0)
			lt. (gal)	25 (6,6)
	Kg. (lb.)		lt. (gal)	140 (37,0)
	mm (in)		mm (in)	800 (31,5)
	mm (in)		mm (in)	620 (24,4)
	n.		mm (in)	850 (33,5)
	Kg. (lb.)		mm (in)	550 (21,7)

FLT 10



	ton 3,5 - 8,0		bar (psi)	250 (3626,0)
			lt. (gal)	25 (6,6)
	Kg. (lb.)		lt. (gal)	180 (47,6)
	mm (in)		mm (in)	800 (31,5)
	mm (in)		mm (in)	620 (24,4)
	n.		mm (in)	850 (33,5)
	Kg. (lb.)		mm (in)	700 (27,6)

FLT 12



	ton 3,5 - 8,0		bar (psi)	250 (3626,0)
			lt. (gal)	25 (6,6)
	Kg. (lb.)		lt. (gal)	220 (58,1)
	mm (in)		mm (in)	800 (31,5)
	mm (in)		mm (in)	620 (24,4)
	n.		mm (in)	850 (33,5)
	Kg. (lb.)		mm (in)	850 (33,5)

FLT 14



	ton 4,0 - 8,0		bar (psi)	250 (3626,0)
			lt. (gal)	25 (6,6)
	Kg. (lb.)		lt. (gal)	260 (68,7)
	mm (in)		mm (in)	800 (31,5)
	mm (in)		mm (in)	620 (24,4)
	n.		mm (in)	850 (33,5)
	Kg. (lb.)		mm (in)	1000 (39,4)

ITA - Perché sceglierci

- È indicata per la movimentazione del letame, della legna tagliata e delle ramaglie.
- Tutte le forche agro-forestali AGRIFOREST sono costruite con i migliori materiali (lamiere: S 700, perni in 39 NiCrMo3, boccole con bronzine).
- La valvola di blocco sul cilindro è montata di serie.

ENG - Why choose us

- It is suitable for handling manure, cut wood and branches.
- All AGRIFOREST agro-forestal forks are built with the best materials (steel: S 700, pins in 39 NiCrMo3, all bushings bronzed inside).
- The shut-off valve is standard on the cylinder.

FRA - Pourquoi nous choisir

- A conseiller pour le déplacement du fumier, du bois coupé et des branches.
- Toutes les fourche agroforestiere AGRIFOREST sont construites avec les meilleurs matériaux (acier: S 700, axes en 39 NiCrMo3, douilles bagués bronze).
- Clapet de blocage de série sur le vérin.

DEU - Warum uns wählen

- Sie ist für das Handling von Dung, Schnittholz und Abfallholz vorgesehen.
- Alle AGRIFOREST Holzange werden aus den besten Materialien hergestellt (Stahl: S 700, Stifte aus 39 NiCrMo3, alle Buchsen innen gebräunt).
- Sperrventil am Zylinder Standard Ausrüstung.

ESP - Por qué elegirnos

- Està indicada para trasladar estiércol, madera cortada y ramas.
- Todas las horquilla agricola AGRIFOREST están construidas con los mejores materiales (acero: S 700, pasadores en 39 NiCrMo3, todos los bujes bronceados en el interior).
- La válvula de bloqueo en el cilindro es estándar.

FLT 16



	ton 4,0 - 8,0		bar (psi)	250 (3626,0)
			lt. (gal)	25 (6,6)
	Kg. (lb.)		lt. (gal)	300 (79,3)
	mm (in)		mm (in)	800 (31,5)
	mm (in)		mm (in)	620 (24,4)
	n.		mm (in)	850 (33,5)
	Kg. (lb.)		mm (in)	1150 (45,3)

* Resistenza strutturale a sollevamento - Résistance structurelle au levage - Structural strength to lifting - Strukturelle Festigkeit zu heben - Resistencia estructural a la elevación