

TM

SPACCALEGNA A VITE / FRESA-CEPPI


LOG SPLITTER / STUMP-GRINDER

FENDEUSE / FRAISE SOUCHES

KEGELHOLTZSPALTER / BAUMSTUMPFFRÄSE

CORTALEÑA / FRESADOR DE CEPAS


C 04

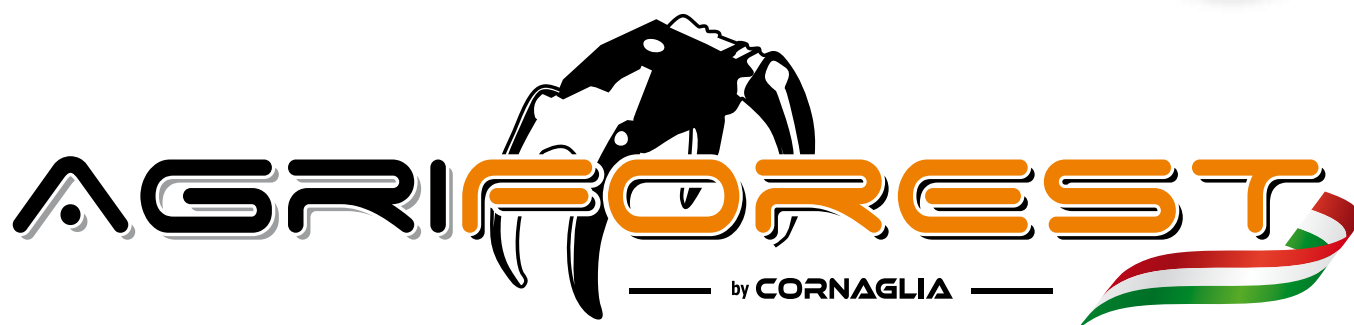

YOUR PARTNER IN FORESTRY EXCELLENCE



TM 3

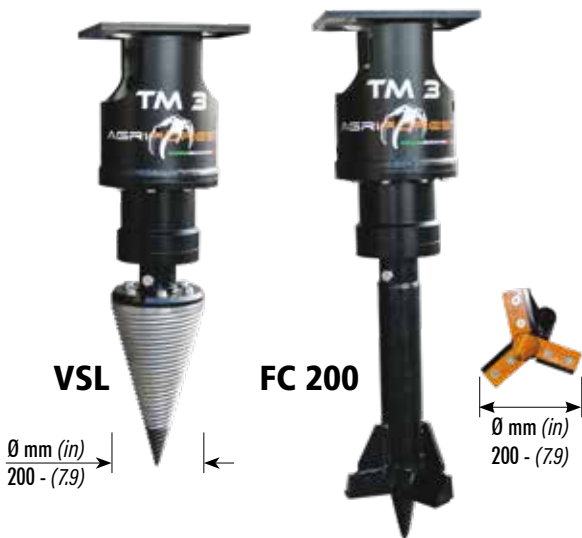


		VSL 200	FC 200
		ton 1,5 - 3,0	ton 2,0 - 3,0
	Nm	1800	1800
	bar (psi)	200 (2900.8)	200 (2900.8)
	lt. (gal)	35 - 60 (9.2 - 15.9)	35 - 60 (9.2 - 15.9)
	Kg. (lb.)	115 (253.6)	95 (209.5)
	mm (in)	585 (23.0)	585 (23.0)
	mm (in)	950 (37.4)	---
	mm (in)	---	1105 (43.5)
	-	CH 50	CH 50
	A mm (in) B mm (in)	270 (10.6) 300 (11.8)	270 (10.6) 300 (11.8)

TM 4



		VSL 200	FC 250
		ton 3,0 - 5,0	ton 3,0 - 5,0
	Nm	3000	3000
	bar (psi)	200 (2900.8)	200 (2900.8)
	lt. (gal)	45 - 75 (11.9 - 19.8)	45 - 75 (11.9 - 19.8)
	Kg. (lb.)	125 (275.6)	105 (231.5)
	mm (in)	595 (23.4)	595 (23.4)
	mm (in)	960 (37.8)	---
	mm (in)	---	1115 (43.9)
	-	CH 50	CH 50
	A mm (in) B mm (in)	300 (11.8) 320 (12.6)	300 (11.8) 320 (12.6)

TM 6

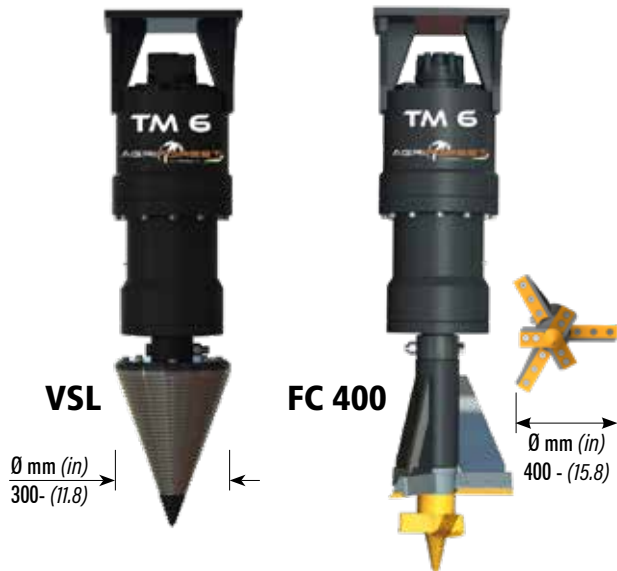

		VSL 300	FC 400
		ton 6,0 - 15,0	ton 6,0 - 15,0
	Nm	10000	10000
	bar (psi)	300 (4351.1)	300 (4351.1)
	lt. (gal)	75 - 150 (19.8 - 39.6)	75 - 150 (19.8 - 39.6)
	Kg. (lb.)	325 (716.5)	295 (650.4)
	mm (in)	962 (37.9)	962 (37.9)
	mm (in)	1316 (51.8)	---
	mm (in)	---	1444 (56.8)
	-	CH 70	CH 70
	A mm (in) B mm (in)	340 (13.4) 400 (15.8)	340 (13.4) 400 (15.8)



Vite conica in acciaio con filetto a 4 principi passo 45 mm.
Steel Tip-cone with 4 thread pitch 45 mm.

Terminale intercambiabile in acciaio temprato.
Interchangeable tip in tempered steel.

Fresa-ceppi Ø 200/250/400 mm
Stump-grinder Ø 200/250/400 mm



TM 3	Ø mm (in)	200 (7.9)	N.	3
TM 4	Ø mm (in)	250 (9.8)	N.	3

Optional TM 3 - TM 4

TM 6	Ø mm (in)	400 (15.8)	N.	3+3
------	-----------	------------	----	-----



Gli spaccalegna a vite e le fresa ceppi TM sono progettati per essere montati su escavatori fino a 15 tonnellate, offrendo una soluzione versatile e ideale per operatori forestali e giardinieri. Il potente moto-riduttore epicicloidale, con il suo elevato momento torcente, combinato con l'uso di materiali di altissima qualità, garantisce prestazioni meccaniche eccezionali, anche nelle condizioni più difficili. La vite conica a 4 principi consente di spaccare tronchi di grandi dimensioni e diametri senza problemi. Con la punta fresa-ceppi, è possibile rimuovere i ceppi in aree delicate come marciapiedi, strade e giardini, senza il rischio di danneggiare le pavimentazioni circostanti.

TM cone log splitters and stump grinders are designed to be mounted on excavators up to 15 tons, offering a multi-purpose and ideal solution for forestry users and gardeners. The powerful epicyclic gear motor, with its high torque, combined with the high-quality materials used, grants exceptional mechanical performance, even in the harsher conditions. The 4-principle conical tip allows splitting large logs and diameters without problems, optimizing efficiency and reducing processing times. With the stump grinder, stumps can be removed in fragile areas such as sidewalks, roads and gardens, avoiding the risk of damaging the surrounding pavements.